

FANTIC

E-Bikes

Offroad Road

MY23

Deutsch
Français



Powerfull E-motion



MILEAGE

Leise, gefühlsvoll und bärenstark – eine Antriebseinheit die seines gleichen sucht!

Neue 720 Wh Batterie integriert, kompakt (369 mm Gesamtlänge).

40 Hochleistungs-Zellen gewährleisten eine lange Lebensdauer, auch bei hoher Belastung.

Intelligentes Management-System für maximale Effizienz / beste Reichweite.



CONTROL

Full Floater Dämpfung für sanftere Progression und bestmöglichen Bodenkontakt. Verbessert Stabilität und den Grip auf jedem Terrain.

Hinterradaufhängung mit FPS (FANTIC PROGRESSION SYSTEM) Technologie.

Neuer Brose S Mag Motor: 15% verbesserte Drehmomentkurve, um genau die Schubkraft zu haben, die Sie brauchen, wenn Sie sie brauchen. 2,9 kg Leichtgewicht. Gewaltige 90 Nm Drehmoment. Verbessertes Drehmoment und Fahrverhalten bei niedrigen und hohen Trittfrequenzen. Kein Tretwiderstand auch bei leerem Akku, dadurch absolut natürliches Fahrgefühl. 29 / 27,5 Zoll Räder für High-Low-Setup aus dem Motorrad-Know-how von Fantic bieten unübertroffenen Grip auf dem Markt.

E^{Power}



HANDLING

Das Fahren mit einem E-Bike war noch nie so einfach, selbst auf den härtesten Singletrack- und Enduro-Strecken. Unsere E-Bikes zeichnen sich aus durch:

Kurzer integrierter Akku (nur 369 mm VS 400 mm der Mitbewerber): reduziert die Gierträgheit und senkt den Schwerpunkt, was einen mühelosen Richtungswechsel und spielerisches Handling garantiert. Optimierte Anordnung von Motor und Batterie. Der Antriebsstrang befindet sich in der Mitte des Bikes für optimale Balance und minimale Massenträgheit. 29 Zoll Vorderrad für sicheres Überwinden größerer Hindernisse und reduzierter Kreiselkräfte.

ADVANCED HYDROFORMING für hohe Rahmensteifigkeit, steiferen Hinterbau durch geschmiedete Lageraufnahme mit Oversized-Lagern, Single-Pivot-Konfiguration und überdimensionierte Kettenstreben. FEM-analytierte, optimierte Ober- und Unterrohre, Lenkkopf und Schweissnähte. Steifes vorderes Dreieck für berechenbares Handling und maximales Vertrauen.



EXCLUSIVITY

Alle E-Bikes werden zu 100% von Fantic in Italien entworfen, konstruiert und montiert. Exklusive 720 Wh Batterie, entwickelt in Italien. Fahrräder (Rahmen, Gruppensätze und Antriebsstränge), die vollständig in Europa (Italien und Deutschland) entwickelt, konstruiert und montiert werden.

Mit über 50 Jahren Erfahrung, fortschrittlichste Technik und italienischem Design bietet Fantic Bikes das beste auf dem Markt erhältliche Fahrerlebnis. Von oben zugänglicher Batterieschacht verhindert, dass die Batterie durch Steinschläge beschädigt wird, beim Entriegeln auf den Boden fällt oder das Bike auf den Kopf gestellt werden muss, um sie zu entfernen.

2 Jahre Garantie

CREATE & RIDE

NOCH NIE WAR

DIE ROUTENPLANUNG

SO EINFACH.



FANTIC RIDE APP



Die Fantic App ist die optimale Ergänzung für alle Fantic Integra E-Bikes.

Speziell auf das Brose Antriebssystem zugeschnitten, ermöglicht diese App den Zugriff auf eine Reihe von Zusatzfunktionen.

DASHBOARD :

- Alle wichtigen Infos zu deinem E-Bike
- Zuverlässige Reichweitenberechnung
- Unterstützungsstufe
- Möglichkeit, die Schubfaktoren jeder einzelnen Unterstützungsstufe zu personalisieren

NAVIGATION :

- Suche nach Zielen und Routenplanung, abhängig von Reichweite und Höhenprofil
- Akkuschonende Routenplanung
- Genaue Reichweitenberechnung und -anzeige
- Offline navigieren mit zuvor heruntergeladenen Karten
- Adressen suchen, zu Kartenpunkten navigieren, Sonderziele in der Nähe anzeigen

TOUREN-MANAGER :

- Aufzeichnen der aktuellen Route, Speichern der Route
- Aufgezeichnete Routen abrufen
- Erstellen eines Routenplans auf dem PC (.gpx-Datei) und Import in die App

INFORMATIONEN :

- Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke, Fahrzeit und Trittfrequenz anzeigen
- Topografische Daten wie Höhengewinn und Streckenprofil
- Analysieren von Geschwindigkeit, Trittfrequenz und Höhenmeter anhand von Diagrammen



MILEAGE

Silencieuse, sensible et puissante - une unité d'entraînement qui n'a pas son pareil !

Les 40 cellules haute performance de la nouvelle batterie 720 Wh intégrée compacte (369 mm de longueur totale) garantissent une longue durée de vie, même en cas de charge élevée.

Système de gestion intelligent pour une efficacité maximale permettant la meilleure autonomie possible.



CONTROL

Amortissement Full Floater pour une progression plus douce et le meilleur contact possible avec le sol. Améliore la stabilité et l'adhérence sur tous les terrains. Suspension arrière avec technologie FPS (FANTIC PROGRESSION SYSTEM).

Nouveau moteur Brose S Mag ; courbe de couple améliorée de 15% pour avoir exactement la poussée dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Poids plume de 2,9 kg. Un couple énorme de 90 Nm. Couple et comportement améliorés à basse et haute fréquence de pédalage. Pas de résistance au pédalage même lorsque la batterie est vide, d'où une sensation de conduite absolument naturelle.

Roues de 29 et 27,5 pouces pour un réglage haut-bas issu du savoir-faire de Fantic en matière de moto, offrant une adhérence inégalée sur le marché.

E^{Power}



HANDLING

Rouler avec un E-Bike n'a jamais été aussi facile, même sur les singletracks et les parcours d'enduro les plus difficiles. Nos E-Bikes se distinguent notamment par une batterie intégrée courte (369 mm VS 400 mm chez la concurrence), une réduction de l'inertie de l'acet et un abaissement du centre de gravité, garantissant un changement de direction sans effort et une maniabilité agréable.

Disposition optimisée du moteur et de la batterie. Le groupe motopropulseur est placé au centre du vélo pour un équilibre optimal et une inertie minimale. Roue avant de 29 pouces pour franchir en toute sécurité les obstacles les plus importants et réduire les forces gyroscopiques.

ADVANCED HYDROFORMING pour une grande rigidité du cadre, une structure arrière plus rigide grâce à un logement de palier forgé avec des roulements surdimensionnés, une configuration à pivot unique et des bases surdimensionnées. Tubes supérieurs et inférieurs, douille de direction et soudures optimisés et analysés par FEM. Triangle avant rigide pour une maniabilité prévisible et une confiance maximale.



EXCLUSIVITY

Tous les vélos électriques sont conçus, construits et assemblés à 100% par Fantic en Italie. Batterie exclusive de 720 Wh, développée en Italie. Des vélos (cadres, groupes et chaînes cinématiques) entièrement conçus, construits et assemblés en Europe (Italie et Allemagne).

Avec plus de 50 ans d'expérience, une technologie de pointe et un design italien, Fantic Bikes offre la meilleure expérience de conduite disponible sur le marché. Le compartiment de la batterie accessible par le haut évite que la batterie soit endommagée par des gravillons, qu'elle tombe par terre lors du déverrouillage ou qu'il faille retourner le vélo pour la retirer.

2 ans de garantie.

CRÉER & ROULER

LA PLANIFICATION

DES ITINÉRAIRES

N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE.



FANTIC RIDE APP



L'application Fantic est le complément idéal pour tous les E-Bikes Fantic Integra.

Spécialement conçue pour le système d'entraînement Brose, cette App permet d'accéder à toute une série de fonctions supplémentaires.

DASHBOARD :

- Toutes les informations les plus importantes sur votre E-Bike
- Calcul fiable de la portée
- Niveau d'assistance
- Possibilité de personnaliser les facteurs de poussée de chaque niveau d'assistance.

NAVIGATION :

- Rechercher des destinations et planifier des itinéraires, en fonction de la portée et du profil d'altitude
- Planification d'itinéraires sans danger pour les batteries
- Calcul et affichage précis de la portée
- Naviguer hors ligne en utilisant les cartes précédemment téléchargées
- Rechercher des adresses, naviguer sur des points de carte, visualiser des points d'intérêt à proximité

GESTIONNAIRE DE TOURS :

- Enregistrer l'itinéraire actuel, le sauvegarder
- Récupérer les itinéraires enregistrés
- Créer un plan de route sur le PC (fichier .gpx) et l'importer dans l'application

INFORMATIONS :

- Visualiser la vitesse, la distance parcourue, le temps de parcours et la cadence
- Données topographiques telles que l'altitude et le profil de l'itinéraire
- Analyser la vitesse, la cadence et les altitudes à l'aide de graphiques

1) Made in Italy => Alle Fantic-Produkte werden zu **100% in Italien** in unserer Fabrik in S. Maria di Sala **mit modernsten Komponenten hergestellt**. Fantic legt großen Wert darauf, **alles im eigenen Haus** zu entwickeln, zu entwerfen und zu montieren.

1) Made in Italy => Tous les produits Fantic sont à 100% fabriqués en Italie dans notre usine à S. Maria di Sala avec des composants de pointe. Fantic met un point d'honneur à concevoir, dessiner et assembler tout en interne.

2) Eigene Logistik => maximale Flexibilität in der Produktion und Lagerhaltung. Wir haben eine **direkte und schnelle Kontrolle** über unsere Produktion und den Versand.

2) Logistique interne => Flexibilité maximale de la fabrication et de l'entreposage. Nous avons un contrôle direct et rapide sur notre fabrication et notre expédition.



3) Interner Händlerkundendienst => Wir bearbeiten die Serviceanfragen direkt mit den internen Mitarbeitern von Fantic. Auf diese Weise können wir proaktiv hochwertigen Support bieten, der in Echtzeit mit unserer internen F&E-Abteilung geteilt wird.

3) Service après-vente à l'interne => *Nous traitons les demandes de service directement avec le personnel interne de Fantic. Cela nous permet de fournir de manière proactive un support de qualité, partagé en temps réel avec notre département R&D interne.*

4) QUALITÄT => Wir arbeiten ausschliesslich mit den besten Partnern zusammen, denn wir wollen der führende E-Bike-Hersteller sein, **der beste in der Klasse.**

4) QUALITÉ => *Nous travaillons avec les meilleurs partenaires, car nous voulons être **une marque de vélos électriques performants**, les meilleurs de la catégorie. Pas de raccourci !*



5





S. / P. 10



XTF 1.6 CARBON FACTORY



XTF 1.6 CARBON RACE



XTF 1.6 CARBON SPORT

6



XTF 1.5 CARBON



XTF 1.5 RACE - Y



XTF 1.5 RACE



XTF 1.5 SPORT - Y



XTF 1.5 SPORT



XTF 1.5 ALL TRACK



XTF 1.5



S. / P. 30



XMF 1.7 CARBON RACE



XMF 1.7 CARBON SPORT



XMF 1.7



S./P. 36



XEF 1.9 FACTORY



XEF 1.9 FANTIC RACING



XEF 1.9 RACE

7



XEF 1.8 SPORT



S./P. 44



XXF 2.0 FACTORY



XXF 2.0 RACE



S./P. 48



FAT SPORT



XF2



S. / P. 54



SEVEN DAYS LIVING - Y



SEVEN DAYS LIVING EASY - Y



SEVEN DAYS LIVING CITY - Y

8



SEVEN DAYS LIVING



SEVEN DAYS LIVING EASY



ISSIMO URBAN CONNECT



ISSIMO URBAN



ISSIMO FUN



ISSIMO 45

Technische Daten siehe Seite 76
Caractéristiques techniques voir page 76



FANTIC
E-Bikes





FANTIC INTEGRA XTF 1.6 CARBON FACTORY

- 741584 weiss / blanc
- 741585 lime yellow

Technische Daten siehe Seite 76
Caractéristiques tech. voir page 76

INTEGRA XTF 1.6 CARBON FACTORY



CHF 13999.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



lime
yellow



Lithium Ion

- 36 Volt
- 720 Wh



Competence in Mechatronics

- Drive S-Mag 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

11



Rahmen
Cadre



Carbon
Carbone
S - M - L - XL

Sattelstreu
Hauban



Carbon
Carbone

Gabel
Fourche



RockShox LYRIK
ULTIMATE E-Bike 29"
160 mm

Stossdämpfer
Amortisseur



RockShox
Deluxe
ULTIMATE

Schaltung
Circuit



Sram
XX1-AXS Eagle E-Click
12-Fach / 12 vitesses

Bremsen
Freins



Magura MT Trail Sport
4 Kolben / 4 pistons
Braking S3 Battfly

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



FSA
KFX Carbon
29"

Reifen
Pneus



Pirelli SCORPION
PROWALL TRAIL
29 x 2.4"

Sattel
Selle



Sella Italia
SLR Boost
Superflow



INTEGRA XTF 1.6 CARBON RACE



CHF 10199.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



lime
yellow



Lithium Ion

- 36 Volt
- 720 Wh



Competence In Mechatronics

- Drive S-Mag 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

13



Rahmen Cadre	Sattelstreb Hauban	Gabel Fourche	Stossdämpf Amortisseur	Schaltung Circuit	Bremsen Freins	Felgen & Speiche Jantes & rayons	Reifen Pneus	Sattel Selle
Carbon Carbone S - M - L - XL	n/a n/a	RockShox LYRIK SELECT E-Bike 29" 160 mm	RockShox Deluxe Select+	Sram GX - AXS Eagle E-Click 12-Fach / 12 vitesses	Sram G2 RS 4 Kolben / 4 pistons Braking S3 Battfly	FSA i29 Carbon 29"	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL 29 x 2.4"	Sella Italia Novus Boost X-CROSS Superflow



INTEGRA XTF 1.6 CARBON SPORT



CHF 7899.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



Lithium Ion

- 36 Volt
- 720 Wh



brose

Competence In Mechatronics

- Drive S-Mag 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

15



Rahmen Cadre	Sattelstreb Hauban	Gabel Fourche	Stossdämpfer Amortisseur	Schaltung Circuit	Bremsen Freins	Felgen & Speiche Jantes & rayons	Reifen Pneus	Sattel Selle
Carbon Carbone S - M - L - XL	n/a n/a	RockShox LYRIK SELECT E-Bike 29" 160 mm	RockShox Deluxe Select+	Sram GX Eagle, NX E-click 12-Fach / 12 vitesses	Sram G2 RS 4 Kolben / 4 pistons Braking S3 Battfly	Rodi BlackJack READY27 29"	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL 29 x 2.4"	Sella Italia MODEL-X Bow Superflow

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.



INTEGRA XTF 1.5 CARBON



CHF 6899.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



Lithium Ion

- 36 Volt
- 720 Wh



brose
Competence in Mechatronics

- Drive S-Mag 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

17



Rahmen Cadre	Sattelstreb Hauban	Gabel Fourche	Stossdämpfer Amortisseur	Schaltung Circuit	Bremsen Freins	Felgen & Speiche Jantes & rayons	Reifen Pneus	Sattel Selle
Carbon Carbone S - M - L - XL	n/a	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29" 150 mm	RockShox Deluxe Select+	Sram NX Eagle E-Click 12-Fach / 12 vitesses	Sram GUIDE T 4 Kolben / 4 pistons Sram CenterLine	Rodi BlackJack READY27 29"	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL 29 x 2.4"	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.



INTEGRA XTF 1.5 RACE - Y



CHF 6699.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



grün
vert



Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh



YAMAHA

Rev Your Heart

- PW X3 36 Volt
- 250 W Power
- 85 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

19



Rahmen Cadre	Sattelstreb Hauban	Gabel Fourche	Stossdämpfer Amortisseur	Schaltung Circuit	Bremsen Freins	Felgen & Speiche Jantes & rayons	Reifen Pneus	Sattel Selle
Alu S - M - L	n/a	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29" 150 mm	RockShox Deluxe Select+	Sram GX - AXS Eagle E-Click 12-Fach / 12 vitesses	Sram GUIDE T 4 Kolben / 4 pistons Sram CenterLine	Rodi TRYP30 29"	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL 29 x 2.4"	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow



FANTIC INTEGRA XTF 1.5 RACE

- 741574 silber / argenté
- 741575 gelb / jaune

Technische Daten siehe Seite 81
Caractéristiques tech. voir page 81

INTEGRA XTF 1.5 RACE



CHF 5899.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



silber
argenté



Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh



brose

Competence In Mechatronics

- Drive S Alu 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

21



Rahmen Cadre	Sattelstreb Hauban	Gabel Fourche	Stossdämpfer Amortisseur	Schaltung Circuit	Bremsen Freins	Felgen & Speiche Jantes & rayons	Reifen Pneus	Sattel Selle
Alu S - M - L	n/a	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29" 150 mm	RockShox Deluxe Select+	Sram GX-AXS Eagle E-Click 12-Fach / 12 vitesses	Sram GUIDE T 4 Kolben / 4 pistons Sram CenterLine	Rodi BlackJack TRIP30 29"	Pirelli SCORPION TRAIL 29 x 2.4"	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow



INTEGRA XTF 1.5 SPORT - Y



CHF 5799.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



grau
gris



Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh



YAMAHA

Rev-Your-Heart

- PW X3 36 Volt
- 250 W Power
- 85 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

23



Rahmen Cadre	Sattelstreb Hauban	Gabel Fourche	Stossdämpfer Amortisseur	Schaltung Circuit	Bremsen Freins	Felgen & Speiche Jantes & rayons	Reifen Pneus	Sattel Selle
Alu S - M - L	n/a	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29" 150 mm	RockShox Deluxe Select+	Sram NX Eagle E-Click 12-Fach / 12 vitesses	Sram GUIDE T 4 Kolben / 4 pistons Sram CenterLine	Rodi TRYP30 29"	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL 29 x 2.4"	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow



FANTIC INTEGRA XTF 1.5 SPORT

- 741572 silver / argenté
- 741573 gelb / jaune

Technische Daten siehe Seite 83
Caractéristiques tech. voir page 83

INTEGRA XTF 1.5 SPORT



CHF 5499.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



gelb
jaune



FANTIC
Lithium Ion
• 36 Volt
• 630 Wh

brose
Competence in Mechatronics
• Drive S Alu 36 Volt
• 250 W Power
• 90 Nm
• 25 Km / h
• x 4,1 = 410%

25



Rahmen Cadre	Sattelstreb Hauban	Gabel Fourche	Stossdämpfer Amortisseur	Schaltung Circuit	Bremsen Freins	Felgen & Speiche Jantes & rayons	Reifen Pneus	Sattel Selle
Alu S - M - L	n/a	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29" 150 mm	RockShox Deluxe Select+	Sram NX Eagle E-Click 12-Fach / 12 vitesses	Sram GUIDE T 4 Kolben / 4 pistons Sram CenterLine	Rodi BlackJack TRIP30 29"	Pirelli SCORPION TRAIL 29 x 2.4"	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow



INTEGRA XTF 1.5 ALL TRACK - Y



CHF 4999.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



grün
vert



Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh



YAMAHA

Rev Your Heart

- PW X3 36 Volt
- 250 W Power
- 85 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

27



Rahmen Cadre	Sattelstreb Hauban	Gabel Fourche	Stossdämpf Amortisseur	Schaltung Circuit	Bremsen Freins	Felgen & Speiche Jantes & rayons	Reifen Pneus	Sattel Selle
Alu S - M - L	n/a	RockShox RECON Silver RL 150 mm	RockShox Deluxe Select+	Sram SX Eagle E-Click 12-Fach / 12 vitesses	Sram LEVEL 2 Kolben / 2 pistons Sram CenterLine	Rodi TRYP30 29"	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL 29 x 2.4"	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow



INTEGRA XTF 1.5



CHF 4799.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



silber
argenté



Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh



brose
Competence in Mechatronics

- Drive S Alu 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

29



Rahmen Cadre	Sattelstreb Hauban	Gabel Fourche	Stossdämpfer Amortisseur	Schaltung Circuit	Bremsen Freins	Felgen & Speiche Jantes & rayons	Reifen Pneus	Sattel Selle
Alu S - M - L	n/a n/a	RockShox RECON Silver RL 150 mm	RockShox Deluxe Select+	Sram SX Eagle E-Click 12-Fach / 12 vitesses	Sram LEVEL 2 Kolben / 2 pistons Sram CenterLine	Rodi BlackJack TRIP30 29"	Schwalbe SMARTSAM 29 x 2.4"	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow



INTEGRA XMF 1.7 CARBON RACE



CHF 8899.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



Lithium Ion

- 36 Volt
- 720 Wh



brose

Competence in Mechatronics

- Drive S-Mag 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

31



Rahmen Cadre	Sattelstreb Hauban	Gabel Fourche	Stossdämpfer Amortisseur	Schaltung Circuit	Bremsen Freins	Felgen & Speiche Jantes & rayons	Reifen Pneus	Sattel Selle
Carbon Carbone S - M - L	Carbon Carbone	RockShox ZEB SELECT E-Bike 29" 170 mm	RockShox SuperDeluxe Select+	Sram GX - AXS Eagle E-Click 12-Fach / 12 vitesses	Magura MT7 4 Kolben / 4 pistons Braking S3 Battfly	Fulcrum E-FIRE 500 F 29" - R 275"	Vittoria E-MARTELLO 29 x 2.35" 275 x 2.6"	Sella Italia Novus Boost X-CROSS Superflow



INTEGRA XMF 1.7 CARBON SPORT



CHF 7799.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



Lithium Ion

- 36 Volt
- 720 Wh



brose

Competence in Mechatronics

- Drive S-Mag 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

33



Rahmen Cadre	Sattelstreb Hauban	Gabel Fourche	Stossdämpfer Amortisseur	Schaltung Circuit	Bremsen Freins	Felgen & Speiche Jantes & rayons	Reifen Pneus	Sattel Selle
Carbon Carbone S - M - L	n/a n/a	Suntour DUROLUX E-Bike 29" 170 mm	RockShox SuperDeluxe Select+	Sram GX Eagle, NX E-click 12-Fach / 12 vitesses	Sram Code R 4 Kolben / 4 pistons Braking S3 Battfly	Fulcrum E-FIRE 700 F 29" - R 275"	Vittoria E-MARTELLLO 29 x 2.35" 275 x 2.6"	Sella Italia MODEL-X Bow Superflow

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.



CHF 6299.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



sage
green



Lithium Ion

- 36 Volt
- 720 Wh



brose

Competence in Mechatronics

- Drive S-Mag 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

35



Rahmen
Cadre



Alu
S - M - L

Sattelstrebe
Hauban



n/a
n/a

Gabel
Fourche



RockShox DOMAIN-R
E-Bike 29"
170 mm

Stossdämpfer
Amortisseur



RockShox
Deluxe
Select+

Schaltung
Circuit



Sram
NX Eagle E-Click
12-Fach / 12 vitesses

Bremsen
Freins



Sram GUIDE T
4 Kolben / 4 pistons
Sram CenterLine

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



Fulcrum
E-FIRE 700
F 29" - R 275"

Reifen
Pneus



Vittoria E-MARTELLLO
29 x 2.35"
275 x 2.6"

Sattel
Selle



Sella Italia
MODEL-X Comfort
Superflow



INTEGRA XEF 1.9 FACTORY



CHF 9999.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



weiss
blanc



FANTIC
Lithium Ion
• 36 Volt
• 720 Wh

brose
Competence in Mechatronics
• Drive S-Mag 36 Volt
• 250 W Power
• 90 Nm
• 25 Km / h
• x 4,1 = 410%

37



Rahmen
Cadre



Alu
S - M - L

Sattelstreu
Hauban



Carbon
Carbone

Gabel
Fourche



RockShox ZEB ULTIMATE
E-Bike 29"
190 mm

Stossdämpfer
Amortisseur



ÖHLINS
TTX 22M

Schaltung
Circuit



Sram
GX - AXS Eagle E-Click
12-Fach / 12 vitesses

Bremsen
Freins



Braking
IN.CA.S
S3 Battfly

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



MAVIC
E-DEEMAX
F 29" - R 275"

Reifen
Pneus



Vittoria
E-MAZZA 29 x 2.6"
E-MARTELLLO 27.5 x 2.8"

Sattel
Selle



Sella Italia Novus
Boost X-CROSS
Superflow



INTEGRA XEF 1.9 FANTIC RACING



CHF 8499.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



sage
green



Lithium Ion

- 36 Volt
- 720 Wh



brose

Competence in Mechatronics

- Drive S-Mag 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

39



Rahmen
Cadre



Alu
S - M - L

Sattelstrebe
Hauban



n/a
n/a

Gabel
Fourche



EXT Racing Shox
ERA V2

Stossdämpfer
Amortisseur



EXT Racing Shox
E-STORIA

Schaltung
Circuit



Sram
NX Eagle E-click
12-Fach / 12 vitesses

Bremsen
Freins



Magura MT7
4 Kolben / 4 pistons
Braking S3 Battfly

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



MAVIC
E-DEEMAX
F 29" - R 275"

Reifen
Pneus



Vittoria
E-MAZZA 29 x 2.6"
E-MARTELLLO 27.5 x 2.8"

Sattel
Selle



Sella Italia
Novus Boost EVO



INTEGRA XEF 1.9 RACE



CHF 7799.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



sage
green



Lithium Ion

- 36 Volt
- 720 Wh



brose

Competence in Mechatronics

- Drive S-Mag 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

41



Rahmen
Cadre



Alu
S - M - L

Sattelstrebe
Hauban



n/a
n/a

Gabel
Fourche



RockShox ZEB SELECT
E-Bike 29"
190 mm

Stossdämpfer
Amortisseur



RockShox
SuperDeluxe
Coil Select+

Schaltung
Circuit



Sram
GX Eagle E-Click
12-Fach / 12 vitesses

Bremsen
Freins



Magura MT7
4 Kolben / 4 pistons
Braking S3 Battfly

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



MAVIC
E-DEEMAX
F 29" - R 275"

Reifen
Pneus



Vittoria
E-MAZZA 29 x 2.6"
E-MARTELLLO 27.5 x 2.8"

Sattel
Selle



Sella Italia
MODEL-X Bow
Superflow



INTEGRA XEF 1.8 SPORT



CHF 6599.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



weiss
blanc



Lithium Ion

- 36 Volt
- 720 Wh



brose

Competence In Mechatronics

- Drive S-Mag 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

43



Rahmen
Cadre



Alu
S - M - L

Sattelstreb
Hauban



n/a
n/a

Gabel
Fourche



RockShox DOMAIN-R
E-Bike 29"
180 mm

Stossdämpfer
Amortisseur



RockShox
SuperDeluxe
Coil Select+

Schaltung
Circuit



Sram
NX Eagle E-Click
12-Fach / 12 vitesses

Bremsen
Freins



Sram Code R
4 Kolben / 4 pistons
Braking S3 Battfly

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



MAVIC
E-DEEMAX
F 29" - R 275"

Reifen
Pneus



Vittoria
E-MAZZA 29 x 2.6"
E-MARTELLLO 27.5 x 2.8"

Sattel
Selle



Sella Italia
MODEL-X Comfort
Superflow



INTEGRA XXF 2.0 FACTORY



CHF 9999.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



weiss
blanc



Lithium Ion

- 36 Volt
- 720 Wh



Competence in Mechatronics

- Drive S-Mag 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- x 4,1 = 410%

45



Rahmen
Cadre



Alu
S - M - L

Sattelstreu
Hauban



Carbon
Carbone

Gabel
Fourche



ÖHLINS
DH 38 E-Bike
200 mm

Stossdämpfer
Amortisseur



ÖHLINS
TTX 22M

Schaltung
Circuit



Sram
GX Eagle E-Click
12-Fach / 12 vitesses

Bremsen
Freins



Braking
IN.CA.S
Braking S3 Battfly

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



Mavic
E-DEEMAX
F 29" - R 275"

Reifen
Pneus



Vittoria
E-MAZZA 29 x 2.6"
E-MARTELLLO 27.5 x 2.8"

Sattel
Selle



Sella Italia Novus
Boost X-CROSS
Superflow



INTEGRA XXF 2.0 RACE



CHF 7899.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



weiss
blanc



Lithium Ion

- 36 Volt
- 720 Wh



- Drive S-Mag 36 Volt
- 250 W Power
- 90 Nm
- 25 Km / h
- × 4,1 = 410%

47



Rahmen
Cadre



Alu
S - M - L

Sattelstreb
Hauban



n/a
n/a

Gabel
Fourche



RockShox Boxxer Select
E-Bike 29"
200 mm

Stossdämpfer
Amortisseur



RockShox
SuperDeluxe
Coil Select+

Schaltung
Circuit



Sram
NX Eagle E-Click
12-Fach / 12 vitesses

Bremsen
Freins



Magura MT7
4 Kolben / 4 pistons
Braking S3 Battfly

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



Mavic
E-DEEMAX
F 29" - R 275"

Reifen
Pneus



Vittoria
E-MAZZA 29 × 2.6"
E-MARTELLLO 27.5 × 2.8"

Sattel
Selle



Sella Italia
MODEL-X Comfort
Superflow



INTEGRA FAT SPORT



CHF 4799.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh



brose
Competence in Mechatronics

- Drive T Alu 36 Volt
- 250 W Power
- 70 Nm
- 25 Km / h
- x 3,2 = 320%

49



Rahmen
Cadre



Alu
S - M - L

Sattelstrebe
Hauban



-

Gabel
Fourche



RockShox
Bluto
120 mm

Stossdämpfer
Amortisseur



-

-

Schaltung
Circuit



Sram
SX Eagle E-Click
12-Fach / 12 vitesses

Bremsen
Freins



Sram LEVEL
2 Kolben / 2 pistons
hydraulisi.

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



GPM
Fat
26"

Reifen
Pneus



Schwalbe
JUMBO-JIM
26"

Sattel
Selle



Sella Italia
MODEL-X Comfort
Superflow



INTEGRA XF2



CHF 3999.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh



brose

Competence In Mechatronics

- Drive T Alu 36 Volt
- 250 W Power
- 70 Nm
- 25 Km / h
- × 3,2 = 320%

51



Rahmen
Cadre



Alu
S - M - L

Sattelstreu
Hauban



-

Gabel
Fourche



RockShox
RECON Silver RL
120 mm

Stossdämpfer
Amortisseur



-

-

Schaltung
Circuit



Sram
SX Eagle E-Click
12-Fach / 12 vitesses

Bremsen
Freins



Sram LEVEL
2 Kolben / 2 pistons
hydraulisi.

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



GPM
Tubeless
F 29" - R 275"

Reifen
Pneus



Vittoria BARZO
F 29 × 2.25"
R 27.5 × 2.6"

Sattel
Selle



Sella Italia
MODEL-X Comfort
Superflow







CHF 3899.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh



YAMAHA

Rev's Your Heart

- PW S2 36 Volt
- 250 W Power
- 75 Nm
- 25 Km / h
- x 3,2 = 320%

55



Rahmen
Cadre



Alu
S - M - L

Sattelstreb
Hauban



-

Gabel
Fourche



Suntour
XCR34
100 mm

Stossdämpf
Amortisseur



-

Schaltung
Circuit



Sram
SX Eagle Single Click
12-Fach / 12 vitesses

Bremsen
Freins



Promax Solve ST 925
2 Kolben / 2 pistons
hydraul.

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



GBC by Fantic
Rover A:light Alu
29"

Reifen
Pneus



Vittoria
E-RANDONNEUR 50-622
29"

Sattel
Selle



Sella Italia
S5 Superflow



CHF 3899.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh



YAMAHA

Revs Your Heart

- PW S2 36 Volt
- 250 W Power
- 75 Nm
- 25 Km / h
- x 3,2 = 320%

57



Rahmen
Cadre



Alu
S - L

Sattelstreb
Hauban



-

Gabel
Fourche



Suntour
XCR34
100 mm

Stossdämpf
Amortisseur



-

Schaltung
Circuit



Sram
SX Eagle Single Click
12-Fach / 12 vitesses

Bremsen
Freins



Promax Solve ST 925
2 Kolben / 2 pistons
hydraulici.

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



GBC by Fantic
Rover A:light Alu
29"

Reifen
Pneus



Vittoria
E-RANDONNEUR 50-622
29"

Sattel
Selle



Sella Italia
MAX S5
Superflow



CHF 3899.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh



YAMAHA

Rev's Your Heart

- PW S2 36 Volt
- 250 W Power
- 75 Nm
- 25 Km / h
- x 3,2 = 320%

59



Rahmen
Cadre



Alu
S - M - L

Sattelstreb
Hauban



-

Gabel
Fourche



RST
Volant
50 mm

Stossdämpf
Amortisseur



-

Schaltung
Circuit



Enviolo
City

Bremsen
Freins



Promax Solve ST 925
2 Kolben / 2 pistons
hydraulisch / hydrauliques

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



GBC by Fantic
Rover A:light Alu
M - L 29" / S 27.5"

Reifen
Pneus



Vittoria
E-RANDONNEUR 50-622
M - L 29" / S 27.5"

Sattel
Selle



Sella Italia
T3 Flow



CHF 3799.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3

 **FANTIC**
Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh
- 70-140 Km

 **brose**
Competence in Mechatronics

- Drive T Alu 36 Volt
- 250 W Power
- 70 Nm
- 25 Km / h
-  x 3,2 = 320%

61

Rahmen
CadreAlu
S - M - LSattelstange
Hauban

-

Gabel
FourcheRockShox
RECON 29"
100 mmStossdämpfer
Amortisseur

-

Schaltung
CircuitSram
SX Eagle Single Click
12-Fach / 12 vitessesBremsen
FreinsSram LEVEL steel
2 Kolben / 2 pistons
hydraulischFelgen & Speiche
Jantes & rayonsGBC by Fantic
Rover A:light Alu
28"Reifen
PneusPirelli
CYCL-E GT 50-622
28"Sattel
SelleSportourer
FLX Gel Flow



CHF 3799.-

inkl. MwSt / TVA incluse

FANTIC RIDE APP siehe S. 1 / voir p. 3



Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh
- 70-140 Km



- Drive T Alu 36 Volt
- 250 W Power
- 70 Nm
- 25 Km / h
- x 3,2 = 320%

63



Rahmen
Cadre



Alu
S - M - L

Sattelstreb
Hauban



-

Gabel
Fourche



RockShox
RECON 29"
100 mm

Stossdämpfer
Amortisseur



-

Schaltung
Circuit



Sram
SX Eagle Single Click
12-Fach / 12 vitesses

Bremsen
Freins



Sram LEVEL steel
2 Kolben / 2 pistons
hydraul.

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



GBC by Fantic
Rover A:light Alu
28"

Reifen
Pneus



Pirelli
CYCL-E GT 50-622
28"

Sattel
Selle



Sportourer
FLX Gel Flow







FANTIC ISSIMO URBAN

FANTIC ISSIMO URBAN CONNECT

- 741001 weiss / blanc
- 741002 silber / argenté
- 741003 schwarz matt / noir mat
- 741004 rot metallic / rouge métallisé

- 741001-1 weiss / blanc
- 741002-1 silber / argenté
- 741003-1 schwarz matt / noir mat
- 741004-1 rot metallic / rouge métallisé

*Technische Daten siehe Seite 102
Caractéristiques tech. voir page 102*

ISSIMO URBAN / ISSIMO URBAN CONNECT



CHF 3399.-

inkl. MwSt / TVA incluse

CHF 3699.-

inkl. MwSt / TVA incluse

ISSIMO APP
siehe S.73 / voir p. 73



FANTIC
Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh
- 70-120 Km

BAFANG

- M500
- 250 W Power
- 95 Nm
- 25 Km / h
- × 3,7 = 370%

67




schwarz matt
noir mat



silber
argenté



weiss
blanc

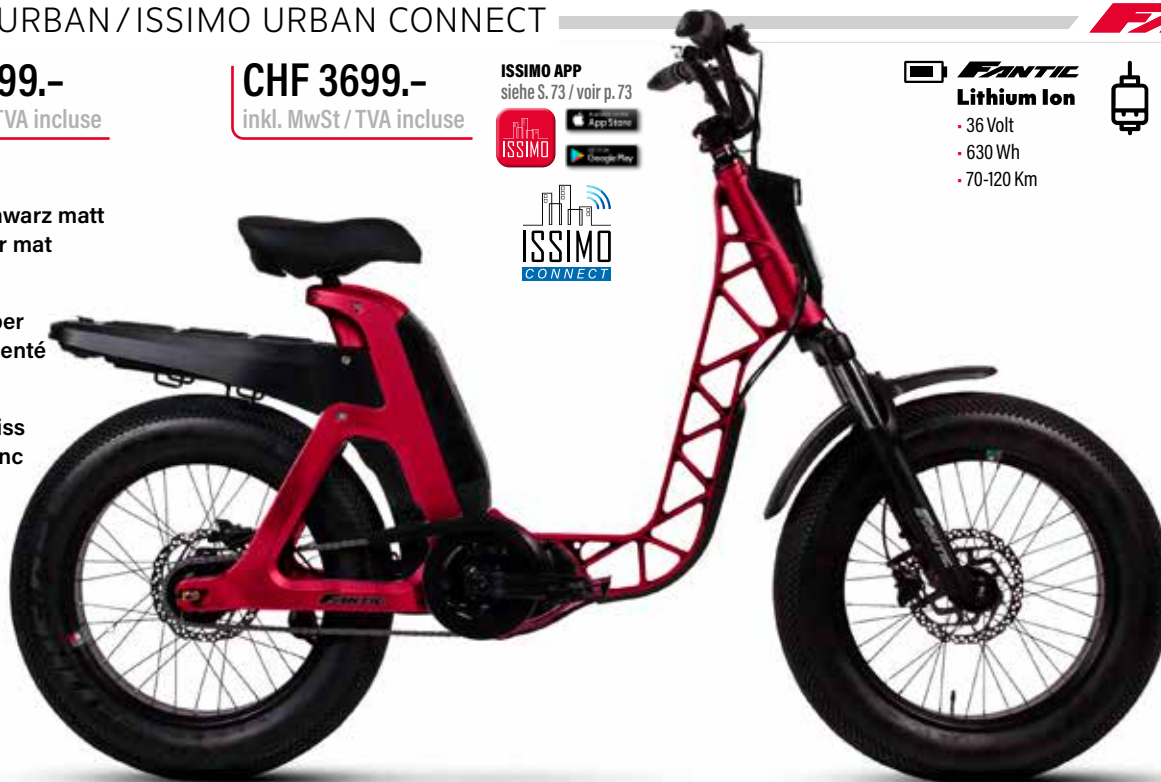

Rahmen
Cadre



Alu
Einzelgröße
taille unique

Sattelstreb
Hauban



-

Gabel
Fourche



Fantic
80 mm

Stossdämpf
Amortisseur



-

Schaltung
Circuit



Enviolo
City
5-Fach / 5 vitesses

Bremsen
Freins



Radius
BH-M960
hydraul.

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



Gipiemme 20
20" FAT

Reifen
Pneus



Vee-Tire Co FAT
20 x 4,0
SPEEDSTER

Licht
Eclairage



Trelock Veo 50 LED
Spanninga
Pimento LED



- 741011 weiss / blanc
- 741012 silber / argenté
- 741013 schwarz matt / noir mat
- 741014 rot metallic / rouge métallisé

CHF 3399.-

inkl. MwSt / TVA incluse



schwarz matt
noir mat



silber
argenté



weiss
blanc



FANTIC
Lithium Ion

- 36 Volt
- 630 Wh
- 70-120 Km



BAFANG

- M500
- 250 W Power
- 95 Nm
- 25 Km / h
- × 3,7 = 370%

69

ISSIMO



Rahmen
Cadre



Alu
Einzelgröße
taille unique

Sattelstrebe
Hauban



-

Gabel
Fourche



Fantic

80 mm

Stossdämpfer
Amortisseur



-

Schaltung
Circuit



Enviolo
City

5-Fach / 5 vitesses

Bremsen
Freins



Radius
BH-M960
hydraul.

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



Gipiemme 20
20" FAT

Reifen
Pneus



Vee-Tire Co FAT
20 x 4,0
MISSION COMMAND

Licht
Eclairage



Trelock Vee 50 LED
Spanninga
Pimento LED



ISSIMO 45

FANTIC

CHF 4590.-

inkl. MwSt / TVA incluse

45

A1



schwarz matt
noir mat



weiss
blanc




FANTIC

Lithium Ion

- 43 Volt
- 600 Wh
- 70-120 Km



BAFANG

- M600
- 500 W Power
- 120 Nm
- 45 Km / h
-  × 5,5 = 550%

71

ISSIMO



Rahmen
Cadre



Alu
Einzelgröße
taille unique

Sattelstrebe
Hauban



-

Gabel
Fourche



Fantic

80 mm

Stossdämpfer
Amortisseur



-

Schaltung
Circuit



Enviolo
Heavy Duty

Bremsen
Freins



Radius
BH-M870-E
hydraulisch / hydrauliques

Felgen & Speiche
Jantes & rayons



Gipiemme 20
20" FAT

Reifen
Pneus



Vee-tire Co FAT
20 x 4,0
SPEEDSTER

Licht
Eclairage



Roxim Z4e Elite LED
Koso Mini LED

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

Sidebags*



Map/Phone Bag



Lenkerkorb/Panier pour guidon



Central Pocket



*URBAN



Cover





*Nur Version/seulement version ISSIMO CONNECT

- Navigation
 - Infos (Geschwindigkeit, Batterie...)
 - Diebstahl Warnung etc...
- Navigation
 - Infos (vitesse, batterie...)
 - Avertissement de vol, etc...



Technische Daten
Caractéristiques techniques



Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Carbon z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L - XL
76 GABEL:	RockShox LYRIK ULTIMATE E-Bike 29 Zoll, 160 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox Deluxe ULTIMATE T205 × 60 Air
SCHALTUNG:	Sram XXI - AXS Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	FSA Carbon CK - 8685 - 1 / IS
KASSETTE:	Sram X-Glide Rainbow 12-Fach, 10-52 Zähne
KETTE:	Sram PC Rainbow 12-Fach
BREMSEN:	Magura MT Trail Sport 4 Kolben, Bremsscheiben Braking S3 Battfly 203 mm vorne / 180 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 × 2.4 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 × 2.4 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	FSA KFX Carbon 29 Zoll
LENKER:	FSA KFX SIC INTEGRATED Carbon Ø 31.8 mm FLAT, 780 mm
VORBAU:	-
SATTELSTÜTZE:	RockShox Reverb AXS Ø 30.9 mm, S - M 100 mm L 125 mm XL 150 mm
SATTEL:	Sella Italia SLR Boost Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Carbone partiellement usiné CNC, tailles S - M - L - XL
FOURCHE:	RockShox LYRIK ULTIMATE E-Bike 29 pouces, débattement 160 mm
AMORTISSEUR:	RockShox Deluxe ULTIMATE T205 × 60 Air
CIRCUIT:	Sram XXI - AXS Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	FSA Carbon CK - 8685 - 1 / IS
CASSETTE:	Sram X-Glide Rainbow 12 vitesses, 10-52 dents
CHAÎNE:	Sram PC Rainbow 12 vitesses
FREINS:	Magura MT Trail Sport 4 pistons, disques de frein Braking S3 Battfly 203 mm avant / 180 mm arrière
PNEU AVANT:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 × 2.4 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 × 2.4 pouces
JANTES ET RAYONS:	FSA KFX Carbon 29 pouces
GUIDON:	FSA KFX SIC INTEGRATED Carbon Ø 31.8 mm FLAT, 780 mm
POTENCE:	-
TIGE DE SELLE:	RockShox Reverb AXS Ø 30.9 mm, S - M 100 mm L 125 mm XL 150 mm
SELLE:	Sella Italia SLR Boost Superflow

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC INTEGRA XTF 1.6 CARBON FACTORY

- 741584 weiss / blanc
- 741585 lime yellow

weitere Infos siehe Webshop
voir webshop pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Carbon z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L - XL
GABEL:	RockShox LYRIK SELECT E-Bike 29 Zoll, 160 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox Deluxe Select+ T205 x 60 Air
SCHALTUNG:	Sram GX - AXS Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	FSA CK - 7462 / IS 170 mm
KASSETTE:	Sunrace SilverRed 12-Fach, 11-51 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram G2 RS 4 Kolben, Bremscheiben Braking S3 Battfly 203 mm vorne / 180 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 x 2.4 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 x 2.4 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	FSA i29 Carbon 29 Zoll
LENKER:	FSA KFX UD Carbon Ø 31.8 mm FLAT, 760 mm
VORBAU:	FSA NS-ICR Ø 31.8 mm, 70 mm, 10° AO
SATTELSTÜTZE:	Switch SW Ø 30.9 mm, S - M 100 mm L 125 mm XL 150 mm
SATTEL:	Sella Italia Novus Boost X-CROSS Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Carbone partiellement usiné CNC, tailles S - M - L - XL
FOURCHE:	RockShox LYRIK SELECT E-Bike 29 pouces, débattement 160 mm
AMORTISSEUR:	RockShox Deluxe Select+ T205 x 60 Air
CIRCUIT:	Sram GX - AXS Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	FSA CK - 7462 / IS 170 mm
CASSETTE:	Sunrace SilverRed 12 vitesses, 11-51 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram G2 RS 4 pistons, disques de frein Braking S3 Battfly 203 mm avant / 180 mm arrière
PNEU AVANT:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 x 2.4 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 x 2.4 pouces
JANTES ET RAYONS:	FSA i29 Carbon 29 pouces
GUIDON:	FSA KFX UD Carbon Ø 31.8 mm FLAT, 760 mm
POTENCE:	FSA NS-ICR Ø 31.8 mm, 70 mm, 10° AO
TIGE DE SELLE:	Switch SW Ø 30.9 mm, S - M 100 mm L 125 mm XL 150 mm
SELLE:	Sella Italia Novus Boost X-CROSS Superflow

77

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC INTEGRA XTF 1.6 CARBON RACE

- 741582 weiss / blanc
- 741583 lime yellow

weitere Infos siehe [Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Carbon z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L - XL
73 GABEL:	RockShox LYRIK SELECT E-Bike 29 Zoll, 160 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 60 Air
SCHALTUNG:	Sram GX Eagle 12-Fach, NX E-click
KURBEL:	FSA CK - 7462 / IS 170 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram G2 RS 4 Kolben, Brems Scheiben Braking S3 Battfly 203 mm vorne / 180 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 × 2,4 Zoll
REIFEN Hinterrad:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 × 2,4 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Rodi BlackJack READY27 29 Zoll
LENKER:	FSA Logo Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 15 mm, Sweep 6°
VORBAU:	FSA Logo Ø 31,8 mm, 60 mm, Rise 6°
SATTELSTÜTZE:	Switch SW Ø 30,9 mm, S - M 100 mm L 125 mm XL 150 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Bow Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Carbone partiellement usiné CNC, tailles S - M - L - XL
FOURCHE:	RockShox LYRIK SELECT E-Bike 29 pouces, débattement 160 mm
AMORTISSEUR:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 60 Air
CIRCUIT:	Sram GX Eagle 12 vitesses, NX E-click
MANIVELLE:	FSA CK - 7462 / IS 170 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram G2 RS 4 pistons, disques de frein Braking S3 Battfly 203 mm avant / 180 mm arrière
PNEU AVANT:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 × 2,4 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 × 2,4 pouces
JANTES ET RAYONS:	Rodi BlackJack READY27 29 pouces
GUIDON:	FSA Logo Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 15 mm, Sweep 6°
POTENCE:	FSA Logo Ø 31,8 mm, 60 mm, Rise 6°
TIGE DE SELLE:	Switch SW Ø 30,9 mm, S - M 100 mm L 125 mm XL 150 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Bow Superflow

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Carbon z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L - XL
GABEL:	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29 Zoll, 150 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
SCHALTUNG:	Sram NX Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	FSA CK - 7462 / IS 170 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram GUIDE T 4 Kolben, Bremsscheiben Sram CenterLine 200 mm vorne / 180 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 × 2,4 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 × 2,4 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Rodi BlackJack READY27 29 Zoll
LENKER:	FSA Logo Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 15 mm, Sweep 6°
VORBAU:	FSA Logo Ø 31,8 mm, 60 mm, Rise 6°
SATTELSTÜTZE:	Switch SW Ø 30,9 mm, S - M 100 mm L 125 mm XL 150 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Carbone partiellement usiné CNC, tailles S - M - L - XL
FOURCHE:	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29 pouces, débattement 150 mm
AMORTISSEUR:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
CIRCUIT:	Sram NX Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	FSA CK - 7462 / IS 170 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram GUIDE T 4 pistons, disques de frein Sram CenterLine 200 mm avant / 180 mm arrière
PNEU AVANT:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 × 2,4 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 × 2,4 pouces
JANTES ET RAYONS:	Rodi BlackJack READY27 29 pouces
GUIDON:	FSA Logo Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 15 mm, Sweep 6°
POTENCE:	FSA Logo Ø 31,8 mm, 60 mm, Rise 6°
TIGE DE SELLE:	Switch SW Ø 30,9 mm, S - M 100 mm L 125 mm XL 150 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

79

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC INTEGRA XTF 1.5 CARBON

• 741576 lime yellow

weitere Infos siehe [Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Yamaha PW X3 36 Volt, max. Leistung 250 W, 85 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Yamaha Interface X
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
GABEL:	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29 Zoll, 150 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
SCHALTUNG:	Sram GX - AXS Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	FSA 165 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram GUIDE T 4 Kolben, Bremscheiben Sram CenterLine 200 mm vorne / 180 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 × 2,4 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 × 2,4 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Rodi TRYP30 29 Zoll
LENKER:	FSA Logo Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 15 mm, Sweep 6°
VORBAU:	FSA Logo Ø 31,8 mm, 60 mm, Rise 6°
SATTELSTÜTZE:	Switch SW Ø 30,9 mm, S 80 mm M 100 mm L 125 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Yamaha PW X3 36 Volt, puissance max. 250 W, 85 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Yamaha Interface X
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29 pouces, débattement 150 mm
AMORTISSEUR:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
CIRCUIT:	Sram GX - AXS Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	FSA 165 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram GUIDE T 4 pistons, disques de frein Sram CenterLine 200 mm avant / 180 mm arrière
PNEU AVANT:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 × 2,4 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 × 2,4 pouces
JANTES ET RAYONS:	Rodi TRYP30 29 pouces
GUIDON:	FSA Logo Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 15 mm, Sweep 6°
POTENCE:	FSA Logo Ø 31,8 mm, 60 mm, Rise 6°
TIGE DE SELLE:	Switch SW Ø 30,9 mm, S 80 mm M 100 mm L 125 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC INTEGRA XTF 1.5 RACE - Y

- 741568 grün / vert
- 741569 grau / gris

weitere Infos siehe Webshop
voir webshop pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S Alu 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
GABEL:	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29 Zoll, 150 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
SCHALTUNG:	Sram GX - AXS Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	Miranda Delta Isis Q 165 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram GUIDE T 4 Kolben, Bremsscheiben Sram CenterLine 200 mm vorne / 180 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Pirelli SCORPION TRAIL -S- 29 × 2,4 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Pirelli SCORPION TRAIL -R- 29 × 2,4 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Rodi BlackJack TRIP30 29 Zoll
LENKER:	FSA Logo Ø 31,8 mm, Rise 15 mm, Sweep 6°
VORBAU:	FSA Logo Ø 31,8 mm, Rise +6°
SATTELSTÜTZE:	Switch SW Ø 30,9 mm, S 80 mm M 100 mm L 125 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S Alu 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29 pouces, débattement 150 mm
AMORTISSEUR:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
CIRCUIT:	Sram GX - AXS Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	Miranda Delta Isis Q 165 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram GUIDE T 4 pistons, disques de frein Sram CenterLine 200 mm avant / 180 mm arrière
PNEU AVANT:	Pirelli SCORPION TRAIL -S- 29 × 2,4 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Pirelli SCORPION TRAIL -R- 29 × 2,4 pouces
JANTES ET RAYONS:	Rodi BlackJack TRIP30 29 pouces
GUIDON:	FSA Logo Ø 31,8 mm, Rise 15 mm, Sweep 6°
POTENCE:	FSA Logo Ø 31,8 mm, Rise +6°
TIGE DE SELLE:	Switch SW Ø 30,9 mm, S 80 mm M 100 mm L 125 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

31

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC INTEGRA XTF 1.5 RACE

- 741574 silber / argenté
- 741575 gelb / jaune

weitere Infos siehe [Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Yamaha PW X3 36 Volt, max. Leistung 250 W, 85 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Yamaha Interface X
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
GABEL:	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29 Zoll, 150 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
SCHALTUNG:	Sram NX Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	FSA 165 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram GUIDE T 4 Kolben, Bremscheiben Sram CenterLine 200 mm vorne / 180 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 × 2,4 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 × 2,4 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Rodi TRYP30 29 Zoll
LENKER:	Promax Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 18 mm
VORBAU:	Promax Ø 31,8 mm, 60 mm, Rise 6°
SATTELSTÜTZE:	RST ELEV8 A2 Ø 30,9 mm, S 80 mm M 100 mm L 125 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Yamaha PW X3 36 Volt, puissance max. 250 W, 85 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Yamaha Interface X
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29 pouces, débattement 150 mm
AMORTISSEUR:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
CIRCUIT:	Sram NX Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	FSA 165 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram GUIDE T 4 pistons, disques de frein Sram CenterLine 200 mm avant / 180 mm arrière
PNEU AVANT:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 × 2,4 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 × 2,4 pouces
JANTES ET RAYONS:	Rodi TRYP30 29 pouces
GUIDON:	Promax Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 18 mm
POTENCE:	Promax Ø 31,8 mm, 60 mm, Rise 6°
TIGE DE SELLE:	RST ELEV8 A2 Ø 30,9 mm, S 80 mm M 100 mm L 125 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC INTEGRA XTF 1.5 SPORT - Y

- 741566 grün / vert
- 741567 grau / gris

weitere Infos [siehe Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S Alu 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium (Hauptrahmen) z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
GABEL:	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29 Zoll, 150 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
SCHALTUNG:	Sram NX Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	Miranda Delta Isis Q 165 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram GUIDE T 4 Kolben, Bremsscheiben Sram CenterLine 200 mm vorne / 180 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Pirelli SCORPION TRAIL -S- 29 × 2,4 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Pirelli SCORPION TRAIL -R- 29 × 2,4 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Rodi BlackJack TRIP30 29 Zoll
LENKER:	Promax Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 20 mm, Sweep 8°
VORBAU:	Promax Ø 31,8 mm, 60 mm, 38°
SATTELSTÜTZE:	Promax teles. SP -2038 Ø 30,9, S 80 mm (SWITCH) / M - L 100 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S Alu 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium (cadre principal) partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox 35 GOLD RL E-Bike 29 pouces, débattement 150 mm
AMORTISSEUR:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
CIRCUIT:	Sram NX Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	Miranda Delta Isis Q 165 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram GUIDE T 4 pistons, disques de frein Sram CenterLine 200 mm avant / 180 mm arrière
PNEU AVANT:	Pirelli SCORPION TRAIL -S- 29 × 2,4 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Pirelli SCORPION TRAIL -R- 29 × 2,4 pouces
JANTES ET RAYONS:	Rodi BlackJack TRIP30 29 pouces
GUIDON:	Promax Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 20 mm, Sweep 8°
POTENCE:	Promax Ø 31,8 mm, 60 mm, 38°
TIGE DE SELLE:	Promax teles. SP -2038 Ø 30,9, S 80 mm (SWITCH) / M - L 100 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

83

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC INTEGRA XTF 1.5 SPORT

- 741572 silver / argenté
- 741573 gelb / jaune

weitere Infos siehe **Webshop**
voir **webshop** pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Yamaha PW X3 36 Volt, max. Leistung 250 W, 85 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Yamaha Interface X
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
84 GABEL:	RockShox RECON Silver RL, 150 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
SCHALTUNG:	Sram SX Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	FSA 165 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram LEVEL 2 Kolben, Bremscheiben Sram CenterLine 200 mm vorne / 180 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 × 2,4 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 × 2,4 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Rodi TRYP30 29 Zoll
LENKER:	Promax Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 18 mm
VORBAU:	Promax Ø 31,8 mm, 60 mm, Rise 6°
SATTELSTÜTZE:	RST ELEV8 A2 Ø 30,9 mm, S 80 mm M 100 mm L 125 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Yamaha PW X3 36 Volt, puissance max. 250 W, 85 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Yamaha Interface X
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox RECON Silver RL, débattement 150 mm
AMORTISSEUR:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
CIRCUIT:	Sram SX Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	FSA 165 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram LEVEL 2 pistons, disques de frein Sram CenterLine 200 mm avant / 180 mm arrière
PNEU AVANT:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -M- 29 × 2,4 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Pirelli SCORPION PROWALL TRAIL -R- 29 × 2,4 pouces
JANTES ET RAYONS:	Rodi TRYP30 29 pouces
GUIDON:	Promax Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 18 mm
POTENCE:	Promax Ø 31,8 mm, 60 mm, Rise 6°
TIGE DE SELLE:	RST ELEV8 A2 Ø 30,9 mm, S 80 mm M 100 mm L 125 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC INTEGRA XTF 1.5 ALL TRACK

- 741564 grün / vert
- 741565 grau / gris

weitere Infos [siehe Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S Alu 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
GABEL:	RockShox RECON Silver RL E-Bike 29 Zoll, 150 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
SCHALTUNG:	Sram SX Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	Miranda Delta Isis Q 165 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram LEVEL 2 Kolben, Bremscheiben Sram CenterLine 200 mm vorne / 180 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Schwalbe SMARTSAM 29 × 2,4 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Schwalbe SMARTSAM 29 × 2,4 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Rodi BlackJack TRIP30 29 Zoll
LENKER:	Promax Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 20 mm
VORBAU:	Promax Ø 31,8 mm, 60 mm + 8°
SATTELSTÜTZE:	Promax teles. SP -2038 Ø 30,9, S 80 mm (SWITCH) / M - L 100 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S Alu 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox RECON Silver RL E-Bike 29 pouces, débattement 150 mm
AMORTISSEUR:	RockShox Deluxe Select+ T205 × 57,5 Air
CIRCUIT:	Sram SX Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	Miranda Delta Isis Q 165 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram LEVEL 2 pistons, disques de frein Sram CenterLine 200 mm avant / 180 mm arrière
PNEU AVANT:	Schwalbe SMARTSAM 29 × 2,4 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Schwalbe SMARTSAM 29 × 2,4 pouces
JANTES ET RAYONS:	Rodi BlackJack TRIP30 29 pouces
GUIDON:	Promax Ø 31,8 mm, 760 mm, Rise 20 mm
POTENCE:	Promax Ø 31,8 mm, 60 mm + 8°
TIGE DE SELLE:	Promax teles. SP -2038 Ø 30,9, S 80 mm (SWITCH) / M - L 100 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

85

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC INTEGRA XTF 1.5

- 741570 silber / argenté
- 741571 gelb / jaune

weitere Infos siehe **Webshop**
voir **webshop** pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Carbon z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
36 GABEL:	RockShox ZEB SELECT E-Bike 29 Zoll, 170 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox SuperDeluxe Select+ T205 × 60 Air
SCHALTUNG:	Sram GX - AXS Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	FSA CK - 7462 / IS 165 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Magura MT7 4 Kolben, Bremsscheiben Braking S3 Battfly 220 mm vorne / 203 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Vittoria E-MARTELLLO 29 × 2.35 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 × 2.6 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Fulcrum E-FIRE 500 vorne 29 Zoll - hinten 27.5 Zoll
LENKER:	Fantic Racing Ø 35 mm, 800 mm, Rise 20 mm
VORBAU:	Fantic Racing Ø 35 mm, 50 mm, Rise 6°
SATTELSTÜTZE:	Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9 mm, S - M 100 L 125 mm
SATTEL:	Sella Italia Novus Boost X-CROSS Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Carbone partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox ZEB SELECT E-Bike 29 pouces, débattement 170 mm
AMORTISSEUR:	RockShox SuperDeluxe Select+ T205 × 60 Air
CIRCUIT:	Sram GX - AXS Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	FSA CK - 7462 / IS 165 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Magura MT7 4 pistons, disques de frein Braking S3 Battfly 220 mm avant / 203 mm arrière
PNEU AVANT:	Vittoria E-MARTELLLO 29 × 2.35 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 × 2.6 pouces
JANTES ET RAYONS:	Fulcrum E-FIRE 500 avant 29 pouces - arrière 27.5 pouces
GUIDON:	Fantic Racing Ø 35 mm, 800 mm, Rise 20 mm
POTENCE:	Fantic Racing Ø 35 mm, 50 mm, Rise 6°
TIGE DE SELLE:	Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9 mm, S - M 100 L 125 mm
SELLE:	Sella Italia Novus Boost X-CROSS Superflow

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Carbon z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
GABEL:	Suntour DUROLUX E-Bike 29 Zoll, 170 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox SuperDeluxe Select+ T205 x 60 Air
SCHALTUNG:	Sram GX Eagle 12-Fach, NX E-click
KURBEL:	FSA CK - 7462 / IS 165 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram Code R 4 Kolben, Bremsscheiben Braking S3 Battfly 220 mm vorne / 203 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Vittoria E-MARTELLLO 29 x 2.35 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 x 2.6 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Fulcrum E-FIRE 700 vorne 29 Zoll - hinten 27.5 Zoll
LENKER:	FSA Grid Ø 35 mm, 800 mm, Rise 15 mm
VORBAU:	FSA Grid Ø 35 mm, 50 mm, Rise 6°
SATTELSTÜTZE:	Switch SW Ø 30.9 mm, S - M 100 mm L 125 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Bow Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Carbone partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	Suntour DUROLUX E-Bike 29 pouces, débattement 170 mm
AMORTISSEUR:	RockShox SuperDeluxe Select+ T205 x 60 Air
CIRCUIT:	Sram GX Eagle 12 vitesses, NX E-click
MANIVELLE:	FSA CK - 7462 / IS 165 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram Code R 4 pistons, disques de frein Braking S3 Battfly 220 mm avant / 203 mm arrière
PNEU AVANT:	Vittoria E-MARTELLLO 29 x 2.35 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 x 2.6 pouces
JANTES ET RAYONS:	Fulcrum E-FIRE 700 avant 29 pouces - arrière 27.5 pouces
GUIDON:	FSA Grid Ø 35 mm, 800 mm, Rise 15 mm
POTENCE:	FSA Grid Ø 35 mm, 50 mm, Rise 6°
TIGE DE SELLE:	Switch SW Ø 30.9 mm, S - M 100 mm L 125 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Bow Superflow

37

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC INTEGRA XMF 1.7 CARBON SPORT • 741596 schwarz / noir

weitere Infos siehe [Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
88 GABEL:	RockShox DOMAIN-R E-Bike 29 Zoll, 170 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox Deluxe Select+ T205 x 60 Air
SCHALTUNG:	Sram NX Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	FSA CK - 7462 / IS 165 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram GUIDE T 4 Kolben, Bremscheiben Sram CenterLine 220 mm vorne / 200 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Vittoria E-MARTELLLO 29 x 2.35 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 x 2.6 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Fulcrum E-FIRE 700 vorne 29 Zoll - hinten 27.5 Zoll
LENKER:	FSA Comet Ø 35 mm, 800 mm, Rise 15 mm
VORBAU:	FSA Comet Ø 35 mm, 50 mm, Rise 6°
SATTELSTÜTZE:	Switch SW Ø 30.9 mm, S - M 100 mm L 125 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox DOMAIN-R E-Bike 29 pouces, débattement 170 mm
AMORTISSEUR:	RockShox Deluxe Select+ T205 x 60 Air
CIRCUIT:	Sram NX Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	FSA CK - 7462 / IS 165 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram GUIDE T 4 pistons, disques de frein Sram CenterLine 220 mm avant / 200 mm arrière
PNEU AVANT:	Vittoria E-MARTELLLO 29 x 2.35 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 x 2.6 pouces
JANTES ET RAYONS:	Fulcrum E-FIRE 700 avant 29 pouces - arrière 27.5 pouces
GUIDON:	FSA Comet Ø 35 mm, 800 mm, Rise 15 mm
POTENCE:	FSA Comet Ø 35 mm, 50 mm, Rise 6°
TIGE DE SELLE:	Switch SW Ø 30.9 mm, S - M 100 mm L 125 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC INTEGRA XMF 1.7

- 741591 weiss / blanc
- 741592 sage green

weitere Infos siehe Webshop
voir webshop pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
DISPLAY:	Brose Remote Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
GABEL:	RockShox ZEB ULTIMATE E-Bike 29 Zoll, 190 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	ÖHLINS TTX 22M T205 × 65
SCHALTUNG:	Sram GX - AXS Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	FSA CK - 320 / ISIS 155 mm
KASSETTE:	Sunrace SilverRed 12-Fach, 11-51 Zähne
KETTE:	Sram NX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Braking IN.CA.S, Bremsscheiben Braking S3 Battfly 220 mm vorne / 203 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Vittoria E-MAZZA 29 × 2.6 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 × 2.8 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Mavic E-DEEMAX vorne 29 Zoll - hinten 27.5 Zoll
LENKER:	Fantic Racing Ø 35 mm, 800 mm, Rise 20 mm
VORBAU:	Fantic Racing Ø 35 mm, 40 mm, Rise 6°
SATTELSTÜTZE:	Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9 mm, S - M 100 L 125 mm
SATTEL:	Sella Italia Novus Boost X-CROSS Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
AFFICHAGE:	Ecran multifonctions Brose Remote avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox ZEB ULTIMATE E-Bike 29 pouces, débattement 190 mm
AMORTISSEUR:	ÖHLINS TTX 22M T205 × 65
CIRCUIT:	Sram GX - AXS Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	FSA CK - 320 / ISIS 155 mm
CASSETTE:	Sunrace SilverRed 12 vitesses, 11-51 dents
CHAÎNE:	Sram NX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Braking IN.CA.S, disques de frein Braking S3 Battfly 220 mm avant / 203 mm arrière
PNEU AVANT:	Vittoria E-MAZZA 29 × 2.6 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 × 2.8 pouces
JANTES ET RAYONS:	Mavic E-DEEMAX avant 29 pouces - arrière 27.5 pouces
GUIDON:	Fantic Racing Ø 35 mm, 800 mm, Rise 20 mm
POTENCE:	Fantic Racing Ø 35 mm, 40 mm, Rise 6°
TIGE DE SELLE:	Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9 mm, S - M 100 L 125 mm
SELLE:	Sella Italia Novus Boost X-CROSS Superflow

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC INTEGRA XEF 1.9 FACTORY

- 741615 weiss / blanc
- 741616 sage green

weitere Infos siehe [Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
DISPLAY:	Brose Remote Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
90 GABEL:	EXT Racing Shox ERA V2 for Fantic Racing, 190 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	EXT Racing Shox E-STORIA for Fantic Racing T205 × 65
SCHALTUNG:	Sram NX Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	n/a
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	n/a
BREMSEN:	Magura MT7 4 Kolben, Bremsscheiben Braking S3 Battfly 220 mm vorne / 203 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Vittoria E-MAZZA 29 × 2.6 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 × 2.8 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Mavic E-DEEMAX vorne 29 Zoll - hinten 27.5 Zoll
LENKER:	Switch WHIP Ø 35 mm, 780 mm, Rise 25 mm
VORBAU:	Switch TOBOGA Ø 35 mm, 35 mm, Rise 6°
SATTELSTÜTZE:	Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9 mm, S - M 100 L 125 mm
SATTEL:	Sella Italia Novus Boost EVO

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
AFFICHAGE:	Ecran multifonctions Brose Remote avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	EXT Racing Shox ERA V2 for Fantic Racing, débattement 190 mm
AMORTISSEUR:	EXT Racing Shox E-STORIA for Fantic Racing T205 × 65
CIRCUIT:	Sram NX Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	n/a
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	n/a
FREINS:	Magura MT7 4 pistons, disques de frein Braking S3 Battfly 220 mm avant / 203 mm arrière
PNEU AVANT:	Vittoria E-MAZZA 29 × 2.6 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 × 2.8 pouces
JANTES ET RAYONS:	Mavic E-DEEMAX avant 29 pouces - arrière 27.5 pouces
GUIDON:	Switch WHIP Ø 35 mm, 780 mm, Rise 25 mm
POTENCE:	Switch TOBOGA Ø 35 mm, 35 mm, Rise 6°
TIGE DE SELLE:	Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9 mm, S - M 100 L 125 mm
SELLE:	Sella Italia Novus Boost EVO

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC INTEGRA XEF 1.9 FANTIC RACING

- 741613 weiss / blanc
- 741614 sage green

weitere Infos [siehe Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
DISPLAY:	Brose Remote Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
GABEL:	RockShox ZEB SELECT E-Bike 29 Zoll, 190 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox SuperDeluxe Coil Select+ T205 × 65
SCHALTUNG:	Sram GX Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	FSA CK - 320 / ISIS 155 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram NX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Magura MT7 4 Kolben, Bremscheiben Braking S3 Battfly 220 mm vorne / 203 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Vittoria E-MAZZA 29 × 2.6 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 × 2.8 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Mavic E-DEEMAX vorne 29 Zoll - hinten 27.5 Zoll
LENKER:	FSA Gradient Ø 35 mm, 800 mm, Rise 15 mm
VORBAU:	FSA Gradient Ø 35 mm, 35 mm, Rise 6°
SATTELSTÜTZE:	Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9 mm, S - M 100 L 125 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Bow Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
AFFICHAGE:	Ecran multifonctions Brose Remote avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox ZEB SELECT E-Bike 29 pouces, débattement 190 mm
AMORTISSEUR:	RockShox SuperDeluxe Coil Select+ T205 × 65
CIRCUIT:	Sram GX Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	FSA CK - 320 / ISIS 155 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram NX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Magura MT7 4 pistons, disques de frein Braking S3 Battfly 220 mm avant / 203 mm arrière
PNEU AVANT:	Vittoria E-MAZZA 29 × 2.6 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 × 2.8 pouces
JANTES ET RAYONS:	Mavic E-DEEMAX avant 29 pouces - arrière 27.5 pouces
GUIDON:	FSA Gradient Ø 35 mm, 800 mm, Rise 15 mm
POTENCE:	FSA Gradient Ø 35 mm, 35 mm, Rise 6°
TIGE DE SELLE:	Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9 mm, S - M 100 L 125 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Bow Superflow

91

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC INTEGRA XEF 1.9 RACE

- 741611 weiss / blanc
- 741612 sage green

weitere Infos siehe [Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
DISPLAY:	Brose Remote Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
92 GABEL:	RockShox DOMAIN-R E-Bike 29 Zoll, 180 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox SuperDeluxe Coil Select+ T205 x 65
SCHALTUNG:	Sram NX Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	FSA CK - 320 / ISIS 155 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram NX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram Code R 4 Kolben, Brems Scheiben Braking S3 Battfly 220 mm vorne / 203 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Vittoria E-MAZZA 29 x 2.6 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 x 2.8 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Mavic E-DEEMAX vorne 29 Zoll - hinten 27.5 Zoll
LENKER:	FSA Comet Ø 35 mm, 800 mm, Rise 25 mm / STEM-ZOOM - 35 mm
VORBAU:	FSA Comet Ø 35 mm, 50 mm, Rise 6°
SATTELSTÜTZE:	Switch SW Ø 30.9 mm, S - M 100 mm L 125 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
AFFICHAGE:	Ecran multifonctions Brose Remote avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox DOMAIN-R E-Bike 29 pouces, débattement 180 mm
AMORTISSEUR:	RockShox SuperDeluxe Coil Select+ T205 x 65
CIRCUIT:	Sram NX Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	FSA CK - 320 / ISIS 155 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram NX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram Code R 4 pistons, disques de frein Braking S3 Battfly 220 mm avant / 203 mm arrière
PNEU AVANT:	Vittoria E-MAZZA 29 x 2.6 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 x 2.8 pouces
JANTES ET RAYONS:	Mavic E-DEEMAX avant 29 pouces - arrière 27.5 pouces
GUIDON:	FSA Comet Ø 35 mm, 800 mm, Rise 25 mm / STEM-ZOOM - 35 mm
POTENCE:	FSA Comet Ø 35 mm, 50 mm, Rise 6°
TIGE DE SELLE:	Switch SW Ø 30.9 mm, S - M 100 mm L 125 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC INTEGRA XEF 1.8 SPORT

- 741601 weiss / blanc
- 741602 sage green

weitere Infos [siehe Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
DISPLAY:	Brose Remote Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
GABEL:	ÖHLINS DH 38 E-Bike 29 Zoll, 200 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	ÖHLINS TTX 22M T205 × 65
SCHALTUNG:	Sram GX Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	FSA CK - 320 / ISIS 155 mm
KASSETTE:	Sunrace SilverRed 12-Fach, 11-51 Zähne
KETTE:	Sram NX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Braking IN.CA.S, Bremsscheiben Braking S3 Battfly 220 mm vorne / 203 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Vittoria E-MAZZA 29 × 2.6 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 × 2.8 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Mavic E-DEEMAX vorne 29 Zoll - hinten 27.5 Zoll
LENKER:	Fantic Racing Ø 35 mm, 800 mm, Rise 30 mm
VORBAU:	Fantic Racing Diretto Ø 35 mm, 35 mm
SATTELSTÜTZE:	Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9 mm, S - M 100 L 125 mm
SATTEL:	Sella Italia Novus Boost X-CROSS Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
AFFICHAGE:	Ecran multifonctions Brose Remote avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	ÖHLINS DH 38 E-Bike 29 pouces, débattement 200 mm
AMORTISSEUR:	ÖHLINS TTX 22M T205 × 65
CIRCUIT:	Sram GX Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	FSA CK - 320 / ISIS 155 mm
CASSETTE:	Sunrace SilverRed 12 vitesses, 11-51 dents
CHAÎNE:	Sram NX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Braking IN.CA.S, disques de frein Braking S3 Battfly 220 mm avant / 203 mm arrière
PNEU AVANT:	Vittoria E-MAZZA 29 × 2.6 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 × 2.8 pouces
JANTES ET RAYONS:	Mavic E-DEEMAX avant 29 pouces - arrière 27.5 pouces
GUIDON:	Fantic Racing Ø 35 mm, 800 mm, Rise 30 mm
POTENCE:	Fantic Racing Diretto Ø 35 mm, 35 mm
TIGE DE SELLE:	Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9 mm, S - M 100 L 125 mm
SELLE:	Sella Italia Novus Boost X-CROSS Superflow

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC INTEGRA XXF 2.0 FACTORY

- 741625 weiss / blanc
- 741626 sage green

weitere Infos siehe **Webshop**
voir **webshop** pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, max. Leistung 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
DISPLAY:	Brose Remote Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
94 GABEL:	RockShox BOXXER Select E-Bike 29 Zoll, 200 mm Federweg
STOSSDÄMPFER:	RockShox SuperDeluxe Coil Select+ T205 × 65
SCHALTUNG:	Sram NX Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	FSA CK - 320 / ISIS 155 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram NX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Magura MT7 4 Kolben, Bremsscheiben Braking S3 Battfly 220 mm vorne / 203 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Vittoria E-MAZZA 29 × 2.6 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 × 2.8 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	Mavic E-DEEMAX vorne 29 Zoll - hinten 27.5 Zoll
LENKER:	FSA Gradient Ø 35 mm, 800 mm, Rise 25 mm
VORBAU:	FSA Gradient Ø 35 mm, 45 mm
SATTELSTÜTZE:	Switch SW Ø 30.9 mm S - M 100 mm L 125 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive S-Mag 36 Volt, puissance max. 250 W, 90 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 720 Wh
AFFICHAGE:	Ecran multifonctions Brose Remote avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox Boxxer Select E-Bike 29 pouces, débattement 200 mm
AMORTISSEUR:	RockShox SuperDeluxe Coil Select+ T205 × 65
CIRCUIT:	Sram NX Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	FSA CK - 320 / ISIS 155 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram NX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Magura MT7 4 pistons, disques de frein Braking S3 Battfly 220 mm avant / 203 mm arrière
PNEU AVANT:	Vittoria E-MAZZA 29 × 2.6 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Vittoria E-MARTELLLO 27.5 × 2.8 pouces
JANTES ET RAYONS:	Mavic E-DEEMAX avant 29 pouces - arrière 27.5 pouces
GUIDON:	FSA Gradient Ø 35 mm, 800 mm, Rise 25 mm
POTENCE:	FSA Gradient Ø 35 mm, 45 mm
TIGE DE SELLE:	Switch SW Ø 30.9 mm S - M 100 mm L 125 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC INTEGRA XXF 2.0 RACE

- 741621 weiss / blanc
- 741622 sage green

weitere Infos [siehe Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive T Alu 36 Volt, max. Leistung 250 W, 70 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
GABEL:	RockShox BLUTO E-Bike, 120 mm Federweg
SCHALTUNG:	Sram SX Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	Miranda Delta Isis Q 165 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram LEVEL 2 Kolben hydraulisch, Bremsscheiben 200 mm vorne / 180 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Schwalbe JUMBO-JIM 26 × 4 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Schwalbe JUMBO-JIM 26 × 4 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	GPM Fat by Fantic 26 Zoll
RADNABEN:	GPM 150 mm thru axle 15 mm vor. / 197 mm thru axle 12 mm hin.
LENKER:	FSA Logo Ø 31.8 mm, 760 mm, Rise 15 mm
VORBAU:	FSA Logo Ø 31.8 mm, 60 mm, Rise +6°
SATTELSTÜTZE:	FSA Ø 30.9 mm, 400 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive T Alu 36 Volt, puissance max. 250 W, 70 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox BLUTO E-Bike, débattement 120 mm
CIRCUIT:	Sram SX Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	Miranda Delta Isis Q 165 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram LEVEL 2 pistons hydrauliques, disques de frein 200 mm avant / 180 mm arrière
PNEU AVANT:	Schwalbe JUMBO-JIM 26 × 4 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Schwalbe JUMBO-JIM 26 × 4 pouces
JANTES ET RAYONS:	GPM Fat by Fantic 26 pouces
MOYEUX:	GPM 150 mm thru axle 15 mm av. / 197 mm thru axle 12 mm ar.
GUIDON:	FSA Logo Ø 31.8 mm, 760 mm, Rise 15 mm
POTENCE:	FSA Logo Ø 31.8 mm, 60 mm, Rise +6°
TIGE DE SELLE:	FSA Ø 30.9 mm, 400 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

95

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC INTEGRA FAT SPORT

• 741560 olive green / vert olive

weitere Infos siehe **Webshop**
voir **webshop** pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive T Alu 36 Volt, max. Leistung 250 W, 70 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
96 GABEL:	RockShox RECON Silver RL, 120 mm Federweg
SCHALTUNG:	Sram SX Eagle 12-Fach E-click
KURBEL:	Miranda Delta Isis Q 165 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Sram LEVEL 2 Kolben hydraulisch, Bremsscheiben 200 mm vorne / 180 mm hinten
REIFEN VORDERRAD:	Vittoria BARZO 29 × 2.25 Zoll
REIFEN HINTERRAD:	Vittoria BARZO 27.5 × 2.6 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	GPM by Fantic, Tubeless vorne 29 Zoll - hinten 27.5 Zoll
RADNABEN:	GPM N28, 110 mm, boost, 15 mm vor. / N33, 148 mm, 12 mm hin.
LENKER:	FSA Logo Ø 31.8 mm, 760 mm, Rise 15 mm
VORBAU:	FSA Logo Ø 31.8 mm, 60 mm, Rise +6°
SATTELSTÜTZE:	FSA Ø 30.9 mm, 400 mm
SATTEL:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive T Alu 36 Volt, puissance max. 250 W, 70 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox RECON Silver RL, débattement 120 mm
CIRCUIT:	Sram SX Eagle 12 vitesses E-click
MANIVELLE:	Miranda Delta Isis Q 165 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Sram LEVEL 2 pistons hydrauliques, disques de frein 200 mm avant / 180 mm arrière
PNEU AVANT:	Vittoria BARZO 29 × 2.25 pouces
PNEU ARRIÈRE:	Vittoria BARZO 27.5 × 2.6 pouces
JANTES ET RAYONS:	GPM by Fantic, Tubeless avant 29 pouces - arrière 27.5 pouces
MOYEURS:	GPM N28, 110 mm, boost, 15 mm av. / N33, 148 mm, 12 mm ar.
GUIDON:	FSA Logo Ø 31.8 mm, 760 mm, Rise 15 mm
POTENCE:	FSA Logo Ø 31.8 mm, 60 mm, Rise +6°
TIGE DE SELLE:	FSA Ø 30.9 mm, 400 mm
SELLE:	Sella Italia MODEL-X Comfort Superflow

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC INTEGRA XF2

• 741561 rot / rouge

weitere Infos [siehe Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Yamaha PW S2 36 Volt, max. Leistung 250 W, 75 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Display B Yamaha
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
GABEL:	Suntour XCR34, 100 mm Federweg
SCHALTUNG:	Sram SX Eagle 12-Fach - Single Click
KURBEL:	FSA 170 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Promax Solve ST 925 2-Kolben hydraulisch, 180 mm Bremsscheiben vorne + hinten
REIFEN:	Vittoria E-RANDONNEUR 50-622 29 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	GBC by Fantic, Rover A:light, Aluminium 29 Zoll
NABEN:	GBC 110 mm Boost vorne / GBC 148 mm Boost hinten
LENKER:	GBC 700 mm, Rise 20 mm
VORBAU:	GBC AHEAD Set over 70 mm
SATTELSTÜTZE:	Promax Suspended Ø 30.9 mm
SATTEL:	Sella Italia S5 Superflow
GRIFFE:	Urban Gist

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Yamaha PW S2 36 Volt, puissance max. 250 W, 75 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Display B Yamaha
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	Suntour XCR34, débattement 100 mm
CIRCUIT:	Sram SX Eagle 12 vitesses - Single Click
MANIVELLE:	FSA 170 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Promax Solve ST 925 2 pistons hydrauliques, disques de frein de 180 mm avant + arrière
PNEUS:	Vittoria E-RANDONNEUR 50-622 29 pouces
JANTES ET RAYONS:	GBC by Fantic, Rover A:light, Aluminium 29 pouces
MOYEUX:	GBC 110 mm Boost avant / GBC 148 mm Boost arrière
GUIDON:	GBC 700 mm, Rise 20 mm
POTENCE:	GBC AHEAD Set over 70 mm
TIGE DE SELLE:	Promax Suspended Ø 30.9 mm
SELLE:	Sella Italia S5 Superflow
POIGNÉES:	Urban Gist

97

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC SEVEN DAYS LIVING - Y

• 741521 beige

weitere Infos siehe [Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Yamaha PW S2 36 Volt, max. Leistung 250 W, 75 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Display B Yamaha
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - L
98 GABEL:	Suntour XCR34, 100 mm Federweg
SCHALTUNG:	Sram SX Eagle 12-Fach - Single Click
KURBEL:	FSA 170 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSEN:	Promax Solve ST 925 2-Kolben hydraulisch, 180 mm Bremsscheiben vorne + hinten
REIFEN:	Vittoria E-RANDONNEUR 50-622 29 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	GBC by Fantic, Rover A:light, Aluminium 29 Zoll
NABEN:	GBC 110 mm Boost vorne / GBC 148 mm Boost hinten
LENKER:	GBC 700 mm, Rise 20 mm
VORBAU:	GBC AHEAD Set over 70 mm
SATTELSTÜTZE:	Switch Suspended Ø 30.9 mm
SATTEL:	Sella Italia MAX S5 Superflow
GRIFFE:	Urban Gist

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Yamaha PW S2 36 Volt, puissance max. 250 W, 75 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Display B Yamaha
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - L
FOURCHE:	Suntour XCR34, débattement 100 mm
CIRCUIT:	Sram SX Eagle 12 vitesses - Single Click
MANIVELLE:	FSA 170 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREINS:	Promax Solve ST 925 2 pistons hydrauliques, disques de frein de 180 mm avant + arrière
PNEUS:	Vittoria E-RANDONNEUR 50-622 29 pouces
JANTES ET RAYONS:	GBC by Fantic, Rover A:light, aluminium 29 pouces
MOYEURS:	GBC 110 mm Boost avant / GBC 148 mm Boost arrière
GUIDON:	GBC 700 mm, Rise 20 mm
POTENCE:	GBC AHEAD Set over 70 mm
TIGE DE SELLE:	Switch Suspended Ø 30.9 mm
SELLE:	Sella Italia MAX S5 Superflow
POIGNÉES:	Urban Gist

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Technische Daten

MOTOR:	Yamaha PW S2 36 Volt, max. Leistung 250 W, 75 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Display B Yamaha
RAHMEN:	Aluminium z.T. CNC bearbeitet, Grössen S - M - L
GABEL:	RST Volant, 50 mm Federweg
SCHALTUNG:	Enviolo City
KURBEL:	FSA 170 mm
KASSETTE:	n/a
KETTE:	n/a
BREMSEN:	Promax Solve ST 925 2-Kolben hydraulisch, 180 mm Bremsscheiben vorne + hinten
REIFEN:	Vittoria E-RANDONNEUR 50-622 M - L 29 Zoll S 275 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	GBC by Fantic, Rover A:light, Aluminium M - L 29 Zoll S 275 Zoll
NABEN:	GBC 110 mm Boost vorne / GBC 148 mm Boost hinten
LENKER:	GBC 700 mm, Rise 20 mm
VORBAU:	GBC AHEAD Set over 70 mm
SATTELSTÜTZE:	Promax Suspended Ø30.9 mm
SATTEL:	Sella Italia T3 Flow
PEDALEN:	Aluminium

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Yamaha PW S2 36 Volt, puissance max. 250 W, 75 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Display B Yamaha
CADRE:	Aluminium partiellement usiné CNC, tailles S - M - L
FOURCHE:	RST Volant, débattement 50 mm
CIRCUIT:	Enviolo City
MANIVELLE:	FSA 170 mm
CASSETTE:	n/a
CHAÎNE:	n/a
FREINS:	Promax Solve ST 925 2 pistons hydrauliques, disques de frein de 180 mm avant + arrière
PNEUS:	Vittoria E-RANDONNEUR 50-622 M - L 29 pouces S 275 pouces
JANTES ET RAYONS:	GBC by Fantic, Rover A:light, alu M - L 29 pouces S 275 pouces
MOYEURS:	GBC 110 mm Boost avant / GBC 148 mm Boost arrière
GUIDON:	GBC 700 mm, Rise 20 mm
POTENCE:	GBC AHEAD Set over 70 mm
TIGE DE SELLE:	Promax Suspended Ø30.9 mm
SELLE:	Sella Italia T3 Flow
PÉDALES:	Aluminium

99

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC SEVEN DAYS LIVING CITY - Y

▪ 741523 weiss / blanc

weitere Infos siehe [Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive T Alu 36 Volt, Max Leistung 250 W, 70 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium, Grössen S - M - L
100 GABEL:	RockShox RECON 29 Zoll, 100 mm Federweg
SCHALTUNG:	Sram SX Eagle 12-Fach - Single Click
KURBEL:	Miranda 165 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSE:	Sram LEVEL steel 2-Kolben hydraulisch, 180 mm Bremsscheiben vorne + hinten
REIFEN:	Pirelli CYCL-E GT 50-622 28 Zoll
FELGEN UND SPEICHERN:	GBC by Fantic, Rover A:light, Aluminium 28 Zoll
NABEN:	GBC 110 mm Boost vorne / GBC 148 mm Boost hinten
LENKER:	GBC Over Back 680 mm, Rise 25 mm
VORBAU:	GBC AHEAD Set over 70 mm
SATTEL:	Sportourer FLX Gel Flow
GRIFFE:	Sportourer FLX Gel Flow
PEDALEN:	Aluminium

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive T Alu 36 Volt, puissance maximale 250 W, 70 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox RECON 29 pouces, débattement 100 mm
CIRCUIT:	Sram SX Eagle 12 vitesses - Single Click
MANIVELLE:	Miranda 165 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREIN:	Sram LEVEL steel 2 pistons hydrauliques, disques de frein de 180 mm avant + arrière
PNEUS:	Pirelli CYCL-E GT 50-622 28 pouces
JANTES ET RAYONS:	GBC by Fantic, Rover A:light, aluminium 28 pouces
MOYEUX:	GBC 110 mm Boost avant / GBC 148 mm Boost arrière
GUIDON:	GBC Over Back 680 mm, Rise 25 mm
POTENCE:	GBC AHEAD Set over 70 mm
SELLE:	Sportourer FLX Gel Flow
POIGNÉES:	Sportourer FLX Gel Flow
PÉDALES:	Aluminium

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Technische Daten

MOTOR:	Brose Drive T Alu 36 Volt, Max Leistung 250 W, 70 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Brose ALLROUND 4 Multifunktions-Display mit Push-Assistance
RAHMEN:	Aluminium, Grössen S - M - L
GABEL:	RockShox RECON 29 Zoll, 100 mm Federweg
SCHALTUNG:	Sram SX Eagle 12-Fach - Single Click
KURBEL:	Miranda 165 mm
KASSETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach, 11-50 Zähne
KETTE:	Sram SX Eagle 12-Fach
BREMSE:	Sram LEVEL steel 2-Kolben hydraulisch, 180 mm Bremsscheiben vorne + hinten
REIFEN:	Pirelli CYCL-E GT 50-622 28 Zoll
FELGEN UND SPEICHEN:	GBC by Fantic, Rover A:light, Aluminium 28 Zoll
NABEN:	GBC 110 mm Boost vorne / GBC 148 mm Boost hinten
LENKER:	GBC Over Back 680 mm, Rise 25 mm
VORBAU:	GBC AHEAD Set over 70 mm
SATTEL:	Sportourer FLX Gel Flow
GRIFFE:	Sportourer FLX Gel Flow
PEDALEN:	Aluminium

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Brose Drive T Alu 36 Volt, puissance maximale 250 W, 70 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Ecran 4 multifonctions Brose ALLROUND avec aide à la poussée
CADRE:	Aluminium, tailles S - M - L
FOURCHE:	RockShox RECON 29 pouces, débattement 100 mm
CIRCUIT:	Sram SX Eagle 12 vitesses - Single Click
MANIVELLE:	Miranda 165 mm
CASSETTE:	Sram SX Eagle 12 vitesses, 11-50 dents
CHAÎNE:	Sram SX Eagle 12 vitesses
FREIN:	Sram LEVEL steel 2 pistons hydrauliques, disques de frein de 180 mm avant + arrière
PNEUS:	Pirelli CYCL-E GT 50-622 28 pouces
JANTES ET RAYONS:	GBC by Fantic, Rover A:light, aluminium 28 pouces
MOYEURS:	GBC 110 mm Boost avant / GBC 148 mm Boost arrière
GUIDON:	GBC Over Back 680 mm, Rise 25 mm
POTENCE:	GBC AHEAD Set over 70 mm
SELLE:	Sportourer FLX Gel Flow
POIGNÉES:	Sportourer FLX Gel Flow
PÉDALES:	Aluminium

101

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC SEVEN DAYS LIVING EASY

• 741422 silber / argenté

weitere Infos siehe [Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Bafang M500, 250 W, 95 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Bafang DP 241
RAHMEN:	Aluminium-Druckguss, Netzstruktur, Einzelgröße
102 GABEL:	Fantic, 80 mm Federweg
SCHALTUNG:	Enviolo City 5-Fach, hintere interne Nabe
KURBEL:	40 Zähne
KASSETTE:	24 Zähne
BREMSEN:	Radius BH-M960 hydraulisch, 180 mm Bremsscheiben vorne + hinten
FELGEN UND SPEICHEN:	Gipiemme 20 Zoll FAT
REIFEN:	Vee-Tire Co Fat, 20 × 4.0 SPEEDSTER – mit Strassenprofil
FRONTLICHT:	Trelock Veo 50 LED
RÜCKLICHT:	Spanninga Pimento LED

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Bafang M500, 250 W, 95 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Bafang DP 241
CADRE:	Aluminium moulé sous pression, structure en filet, taille unique
FOURCHE:	Fantic, débattement 80 mm
CIRCUIT:	Enviolo City 5 vitesses, moyeu interne arrière
MANIVELLE:	40 dents
CASSETTE:	24 dents
FREINS:	Radius BH-M960 hydraulique, disques de frein de 180 mm avant + arrière
JANTES ET RAYONS:	Gipiemme 20 pouces FAT
PNEUS:	Vee-Tire Co Fat, 20 × 4.0 SPEEDSTER – avec profil routier
FEU AVANT:	Trelock Veo 50 LED
FEU ARRIÈRE:	Spanninga Pimento LED

FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC ISSIMO URBAN

FANTIC ISSIMO URBAN CONNECT

- 741001 weiss / blanc
- 741002 silber / argenté
- 741003 schwarz matt / noir mat
- 741004 rot metallic / rouge métallisé

- 741001-1 weiss / blanc
- 741002-1 silber / argenté
- 741003-1 schwarz matt / noir mat
- 741004-1 rot metallic / rouge métallisé

weitere Infos [siehe Webshop](#)
voir webshop pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Bafang M500, 250 W, 95 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
DISPLAY:	Bafang DP 241
RAHMEN:	Aluminium-Druckguss, Netzstruktur, Einzelgröße
GABEL:	Fantic, 80 mm Federweg
SCHALTUNG:	Enviolo City 5-Fach, hintere interne Nabe
KURBEL:	40 Zähne
KASSETTE:	24 Zähne
BREMSEN:	Radius BH-M960 hydraulisch, 180 mm Bremsscheiben vorne + hinten
FELGEN UND SPEICHEN:	Gipiemme 20 Zoll FAT
REIFEN:	Vee-Tire Co Fat, 20 × 4.0 MISSION COMMAND – mit Profilblöcken
FRONTLICHT:	Trelock Veo 50 LED
RÜCKLICHT:	Spanninga Pimento LED

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Bafang M500, 250 W, 95 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 36 Volt, 630 Wh
AFFICHAGE:	Bafang DP 241
CADRE:	Aluminium moulé sous pression, structure en filet, taille unique
FOURCHE:	Fantic, débattement 80 mm
CIRCUIT:	Enviolo City 5 vitesses, moyeu interne arrière
MANIVELLE:	40 dents
CASSETTE:	24 dents
FREINS:	Radius BH-M960 hydraulique, disques de frein de 180 mm avant + arrière
JANTES ET RAYONS:	Gipiemme 20 pouces FAT
PNEUS:	Vee-Tire Co Fat, 20 × 4.0 MISSION COMMAND – à crampons
FEU AVANT:	Trelock Veo 50 LED
FEU ARRIÈRE:	Spanninga Pimento LED

103

The logo for ISSIMO features a stylized graphic of a city skyline with four buildings of varying heights above the brand name 'ISSIMO' in a bold, white, sans-serif font.

FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier caractéristiques techniques et composants, sans aucune obligation de préavis.

FANTIC ISSIMO FUN

- 741011 weiss / blanc
- 741012 silber / argenté
- 741013 schwarz matt / noir mat
- 741014 rot metallic / rouge métallisé

weitere Infos siehe [Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Technische Daten

MOTOR:	Bafang M600, 500 W, 120 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 43 Volt, 600 Wh
DISPLAY:	Bafang DP 241
RAHMEN:	Aluminium-Druckguss, Netzstruktur, Einzelgröße
104 GABEL:	Fantic, 80 mm Federweg
SCHALTUNG:	Enviolo Heavy Duty 0.5 - 1.9
KURBEL:	Bafang 36 Zähne
KASSETTE:	KMC 16 Zähne
BREMSEN:	Radius BH-M870-E hydraulisch, 180 mm Bremsscheiben vorne + hinten
FELGEN UND SPEICHEN:	Gipiemme 20 Zoll FAT
REIFEN:	Vee-tire Co Fat, 20 x 4.0 SPEEDSTER - mit Strassenprofil
FRONTLICHT:	Roxim Z4e elite LED
RÜCKLICHT:	Koso Mini LED
HORN:	Roxim ZHR-02
RÜCKSPIEGEL:	Hafny

Caractéristiques techniques

MOTEUR:	Bafang M600, 500 W, 120 Nm
BATTERIE:	Fantic Integra Lithium Ion, 43 Volt, 600 Wh
AFFICHAGE:	Bafang DP 241
CADRE:	Aluminium moulé sous pression, structure en filet, taille unique
FOURCHE:	Fantic, débattement 80 mm
CIRCUIT:	Enviolo Heavy Duty 0.5 - 1.9
MANIVELLE:	Bafang 36 dents
CASSETTE:	KMC 16 dents
FREINS:	Radius BH-M870-E hydrauliques, disques de frein de 180 mm avant + arrière
JANTES ET RAYONS:	Gipiemme 20 pouces FAT
PNEUS:	Vee-tire Co Fat, 20 x 4.0 SPEEDSTER - avec profil routier
FEU AVANT:	Roxim Z4e elite LED
FEU ARRIÈRE:	Koso Mini LED
KLAXON:	Roxim ZHR-02
RÉTROVISEUR:	Hafny



FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, die aufgelisteten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

FANTIC ISSIMO 45

- 741021 weiss / blanc
- 741022 silber / argenté
- 741023 schwarz / noir

weitere Infos [siehe Webshop](#)
voir [webshop](#) pour plus d'infos

Scannen Sie den QR-Code,
um das komplette Sortiment zu entdecken.



Scannez le code QR
pour découvrir l'assortiment complet.




FANTIC
E-Bikes

FANTIC MOTOR S.P.A.

Via Tarantelli, 7
31030 Dosson di Casier (TV)
ITALY

info@fanticmotor.it

fantic.com

 fanticmotor

Importeur Schweiz / Importateur Suisse:



passion parts AG

PP passion parts AG
Gewerbstrasse 1
4543 Deitingen SO

info@passionparts.ch
Tel. 032 672 04 41
Fax 032 672 04 40

www.passionparts.ch

Händlersuche / Recherche de revendeurs:



Händler Stempel / Timbre du concessionnaire:



Die abgebildeten Fahrzeuge können in einigen Details von den Serienmodellen abweichen oder über nicht enthaltenes Zubehör verfügen, welches nur gegen Aufpreis erhältlich ist. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Gewicht und Maße sind unverbindlich und werden vorbehaltlich als Satz-, Schreib- und Druckfehler angegeben. Fantic Motor behält sich das Recht vor, die technischen und ästhetischen Merkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Les véhicules représentés ici peuvent être différents des modèles de série concernant certains détails, ou disposer d'accessoires payants non inclus. Toutes les informations relatives au contenu de la livraison, à l'aspect, à la puissance, au poids et aux dimensions sont données à titre indicatif et sous réserve d'erreurs de composition, d'écriture ou d'impression. Fantic Motor se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et esthétiques sans préavis.